

Le PA7, un tablet ultra puissant communiquant et tout terrain

Ce tablet doté d'un processeur quad coeur Cortex à 1.3 mhz allie une résistance et une ergonomie de travail incomparable. Conçu aux standards militaires, ce tablet PC est capable d'offrir des performances optimales quelque soit l'environnement. Ces différentes options permettent aux utilisateurs de travailler dans les meilleures conditions sur le terrain, et ce avec une prise en main simple aisée grâce à sa poignée sous le tablet.




Un tablet d'une solidite à toute épreuve ...

Conçu au standard militaire, waterproof (IP 67), le PA7 est capable de résister aux divers aléas du terrain, chute, vibration, pluie, température, etc.

... ultra communiquant, endurent, doté d'un écran ultra lumineux OGS, léger et travaillant par tous les temps.

- 3G, WIFI, Bluetooth 4.0
- Températures de travail : -30°, + 60°C
- Ecran lisible en extérieur, technologie OGS
- Température de fonctionnement entre - 20°C et +60°C.
- Puce GPS.
- Résistant à l'eau et aux poussières selon la norme IP67, vous permettant de travailler sous l'eau.


OGS - One Glass Solution
Sunlight Readable

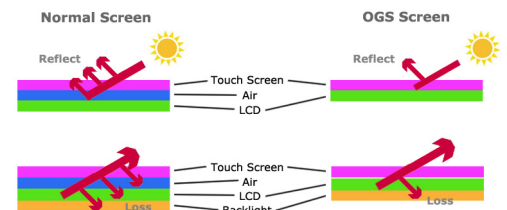

Un concentré de technologie

Le PA7 concentre les technologies les plus récentes:

- Processeur MTK6582 1.3 GHz Quad Coeur
- Mémoire 1 gb + 16 GB, carte SD jusqu'à 32Go
- Appareil Photo: 2 Mp en Facade, 8 Mp autofocus en arrière
- Connections: 3G, Wifi et Bluetooth
- Android 4.4.2 (multi-langues)
- GNSS (Puce U-blox G7020)

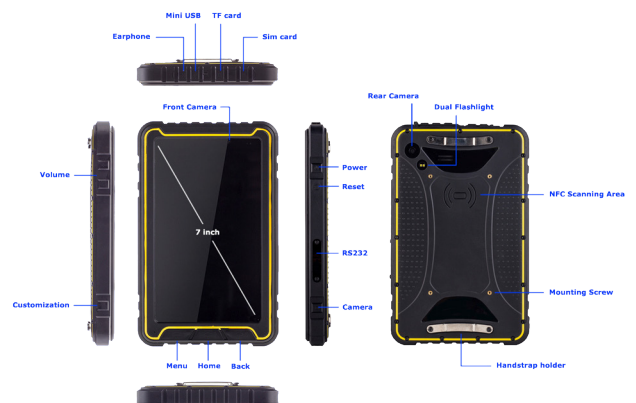

PA7



Spécifications techniques

Système	
Processeur	ARMv7 1.3 GHz Quad Coeur
Mémoire	1 GB +16 GB Ram
OS	Android 4.4.2 (multilangue)
Haut parleur	Oui
Micro	Micro incorporé
Slot carte SD	Oui
Mini-PCIE	
App. Photo	8 Mp Sony, Autofocus, 2 Mp facade
LCD	
Ecran LCD	7" 85 WSVGA
Tactile	Oui
Lisible plein soleil	Oui
Haute luminosité	extérieur, technologie OGS
Communication	
WLAN	802.11 b/g/n direct
GPS	UBX-G7020, 2.5 m; 2m SBAS
Bluetooth	Bluetooth 4.0
WWAN	Module 3G
RFID & Code barre	•

Ports E/S	
USB	Mini
SIM	Oui
Micro Sd	Oui
Batteries	
Type	10 000 mAH
Autonomie	8 h
Temps de charge	
Echangeable à chaud	•
Dimension et Poids	
Dimension	208 x 121 x 22 mm
Poids	650 g (avec batteries)
Environnement	
Chutes	MIL-STD 810G ² , 1.5 M. chute
Vibrations	MIL-STD 810G ³
Eau et Poussière	IP 67
Température	Stockage : -40°C ~80°C Utilisation : -30°C ~ 60°C

Spécifications principales :

Equipement de haut niveau
Autonomie record
Ultra communicant
Ecran Outdoor extrêmement lumineux
3G, Wifi, Bluetooth™
GNSS

Ultra durci
Waterproof (IP 67)

Fonctionne avec des gants, sous l'eau.

Léger (615 g. sans batteries; 650 G avec Batterie)

Autonome (24 Heures en travail; 30 Jours en veille)

High Sensitive Touch Screen

Support operating with gloves

Support operating with water



Les informations de ce document sont susceptibles de changer sans préavis
 © Copyright 2015, 3GRT. tous droits réservés